

FUNKTIONALITET

På dagens arbetsplats, där snabbhet och effektivitet är projektkrav, är ett inköp av en ExoFit NEX™ - sele en investering i produktivitet. Den perfekta selen ger arbetare friheten och självförtroendet att prestera maximalt. Innovativa säkerhetsanordningar och banbrytande funktioner – som integrerade hängningsremmar med eftersläpp insydda i selen, Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen och en skyddad ficka med elastiska sidor för förvaring av personliga föremål – låter bäraren jobba smart, snabbt och säkert.

HÅLLBARHET

Tillverkade föremål – även av högsta kvalitet – tappar sin förmåga att prestera med tiden. ExoFit NEX™-selar utmanar detta konventionella tankesätt. Utformat av material med bestående styrka, inklusive vävband med avvisningsteknik och Tech-Lite™ D-ringar av flygplansaluminium, kan ExoFit NEX™ hantera de hårdaste kraven dag in och dag ut. De är byggda för att prestera mot högsta standard i de tuffaste omgivningarna.



ExoFit NEX™
Sele för klättring
Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida, Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen.

Storlek	Komponentnummer	Vikt
Small	1113900	1.860
Medium	1113901	1.905
Large	1113902	1.950
X-Large	1113903	1.995



ExoFit NEX™
Sele för klättring
Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida, 2 x axelfästingar för räddning, Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen.

Storlek	Komponentnummer	Vikt
Small	1113970	2.02
Medium	1113971	2.06
Large	1113972	2.11
X-Large	1113973	2.15



ExoFit NEX™
Sele för byggarbeten/klättring
Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida och sida, Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen och insydd höftvadderad och kroppsbälte.

Storlek	Komponentnummer	Vikt
Small	1113910	2.750
Medium	1113911	2.805
Large	1113912	2.860
X-Large	1113913	2.915



ExoFit NEX™
Sele för byggarbeten/klättring
Tech-Lite™ D-ringar för fram- och baksida och sida, 2 x axelfästingar för räddning, Duo-Lok™ snabbkopplingsspännen och insydd höftvadderad och kroppsbälte.

Storlek	Komponentnummer	Vikt
Small	1113975	2.93
Medium	1113976	3.02
Large	1113977	3.01
X-Large	1113978	3.08

Material

- **Vävband med avvisningsteknik:** Material: Polyester, Bredd: 45mm, Draghållfasthet: 26,7kN, Behandling: Nanosphere.
- **Hybrid Komfortvadderad:** Axel/Rygg, Höft, Ben, Bröstkorg, Material (om tillämpligt): Nylon & Polyester, Nylon 6-6 (bältesöglor), TPU (axelskydd), Dri-Lex® Aerospace Nät, EVA Skum, 3M Scotchlite® Reflekerande.
- **Duo-Lok™ Snabbkopplingsspänne:** Material: 7075 & 6061 Aluminiumlegering, Rostfritt stål enligt ASTM A240, Legerat stål SAE AMS 6350 (zinköverdragen yta), Draghållfasthet: 17,8kN.
- **Revolver™ Vertikal Torso-anpassning:** Material: Legerat stål AISI 4140 (zinköverdragen yta), Rostfritt stål, Nylon 6-6, Draghållfasthet: 17,8kN.
- **Tech-Lite™ D-ringar:** Material: 7075 Aluminiumlegering, Draghållfasthet: 22,2kN.
- **Etiketter:** Material: Vinyl.
- **Tråd:** Material: Extra stark Polyester.
- **Hängningsremmar med eftersläpp:** Material: Väska: EVA Skum, Remmar & Tråd: Nylon.


Prestanda

- **Kapacitet:** En användare: 140kg.
- **Maximal stoppkraft:** 6kN MAF.

Standarder

CE EN361 Helkroppss Fallstoppsele,
CE EN361 Arbetspositioneringsbälte (på lämpliga modeller)

ExoFit NEX™
Full Body Harness Sizing Chart

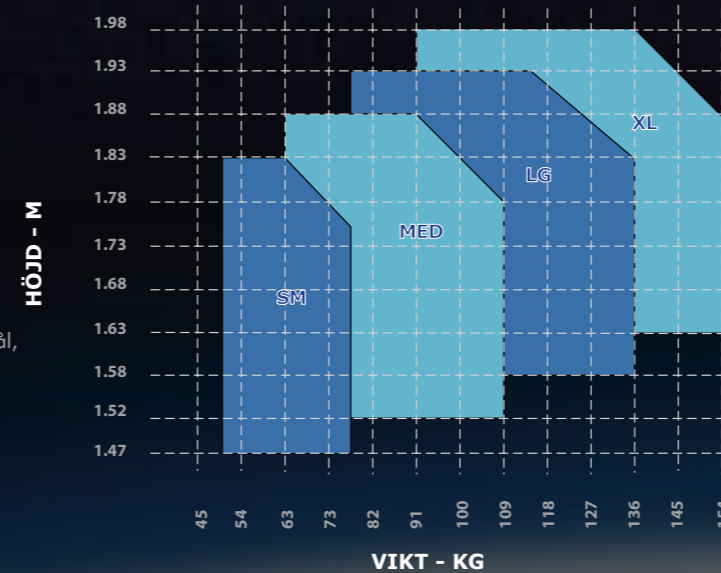

©2012, Capital Safety

Ref.: A01NEXCBSW Ind.0



EXOFIT NEX™

NÄSTA GENERATIONS HELKROPPSSELE

- KOMFORT
- FUNKTIONALITET
- HÅLLBARHET

Get into the Best!

Get into the Best!

EXOFIT NEX™

Även om många i industrin ser våra selar som unika, försätter vi att förbättra, förfina och förnya. Om det finns starkare, lättare material, vill vi introducera det. Om det finns en bättre metod för framställning av starkare, bekvämare selar, vill vi utveckla den. ExoFit NEX™ -selar representerar kulmen av omfattande forskning, och implementering av nya utformningar med de senaste banbrytande materialen. Var så säker, när du köper en ExoFit NEX™-sele, kan du vara trygg i att du köper en sele av högsta kvalitet.

KOMFORT

Utrustning utformad för säkerhet måste inte vara obekväm. Enligt den principen tillverkar vi selar av material som inte lägger till onödig vikt. Vi använder fuktmotståndande vaddering på lämpliga ställen för att hålla dig torr och sval hela dagen. Och eftersom vi också tycker att selen inte på något vis ska störa eller distrahera bäraren i arbetet, implementerar vi kritiska justeringsfunktioner som möjliggör perfekt passform.

FUNKTIONER

Täckta etiketter och i-Safe™
Ett Velcro®-skydd täcker etiketterna och placerar dem på ställen som är lätta att nå.




Revolver™ Vertikal Torsjusterare
Enkel och snabb justering som eliminerar lösa ändar och låser fast i läge och förhindrar eftersläpp.



Hybrid Komfortvaddering
Lättvikts, fuktmotståndande, genomluftande vaddering som inte rör sig eller ger efter och håller bäraren bekväm i alla lägen.

Duo-Lok™ Spänne med Snabbkoppling
Lättvikts enhandsanvändning med nätlås med minne säkerställer snabba funktioner och arbetsplatsflexibilitet.

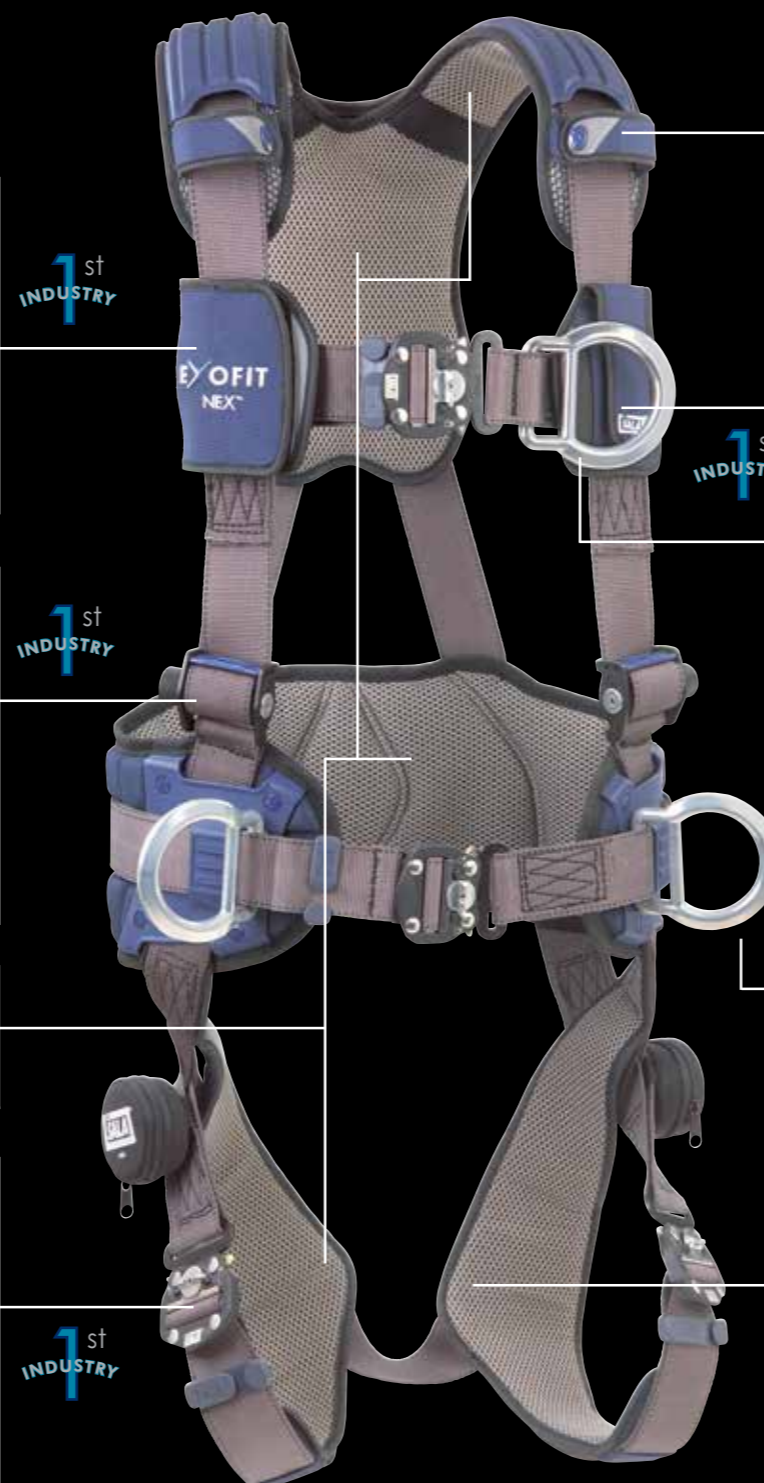

Gjutna säkringshållare
Enkel förvaring av anslutningar, som knäpps upp för att undvika trasselfaror.



Inbyggd bärficka
Håller och skyddar bekvämt en mobiltelefon, kamera eller andra föremål.



Tech-Lite™ D-ringar i aluminium
Extremt lättviktig legering vanligtvis använd av militären och luffarten, erbjuder en högre nivå av säkerhet och komfort.

140kg kapacitet
Hög kapacitet utökar alternativen för att bära verktyg och arbetsplatsflexibilitet.

Ultramjuk kant
Rör sig med dig - varken gnider eller skaver.

Styva axelskydd
Ger skydd och enastående komfort vid bäring av tunga material och utrustning.

Reflekerande material
För bättre synlighet i mörker och farlig omgivning är reflektivt material integrerat på ben, bröst, axlar och rygg.

Avvisningsteknologi Vävband
Vattenavvisande för att minska bildning av mögel och smuts - har också upp till 5 gånger högre skrapmotsånd.



Integrerade Hängning-sremmar med eftersläpp
Kommer med en justerbar kontinuerlig ögla som efter fall möjliggör lättande av tryck, och benrörelser, vilket ökar det naturliga blodflödet.



Överlägsen X-utformning
Formen är baserad på ett enda stycke material format som ett "X" som omsluter bäraren för maximal komfort, säkerhet och trasselfri påtagning.

Uppåtriktad D-ring för ryggen
Patenterad fjäderbelastad utformning riktas automatiskt uppåt och säkerställer snabb, enkel och säker anslutning till ditt fallstoppsystem.



Stötindikator
Revsömindikatorn låter användaren snabbt och enkelt inspektera selen för stötbelastning.



Styv Höftvadderingsöglor
Hindrar utrustningsfickor från att hänga löst och minskar skavning på känsliga områden.



Installerat

Patentsökt